

Таблица 3 ВЕДОМОСТЬ УДАЛЯЕМЫХ ЦВЕТНИКОВ, ГАЗОНОВ, ИНОГО ТРАВЯНОГО ПОКРОВА

Поз.	Вид	Качественное состояние	Площадь, м ²	Компенсацион-ные посадки (выплаты)	Примечание
	Иной травяной покров	хорошее	200,0	200х1х0,25х2= =100,0 б.в.	


Таблица 4 БАЛАНС СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Проектные предложения	Деревья			Кустарники		
	Всего	в том числе		Живая изгородь, м	одно-рядная	двух-рядная
Листовен, декоративные плодовые						
Сохраняемые	-	-	-	-	-	-
Пересаживаемые	-	-	-	-	-	-
Удаляемые	29	28	1	-	4	-
Итого	29	28	1	-	4	-

Таблица 5 БАЛАНС СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦВЕТНИКОВ, ГАЗОНОВ, ИНОГО ТРАВЯНОГО ПОКРОВА

Проектные предложения	Площадь, м ²		
	Цветоники	Газоны	Иной травяной покров
Сохраняемые	-	-	-
Пересаживаемые	-	-	140
Удаляемые	-	-	200
Итого	-	-	340

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

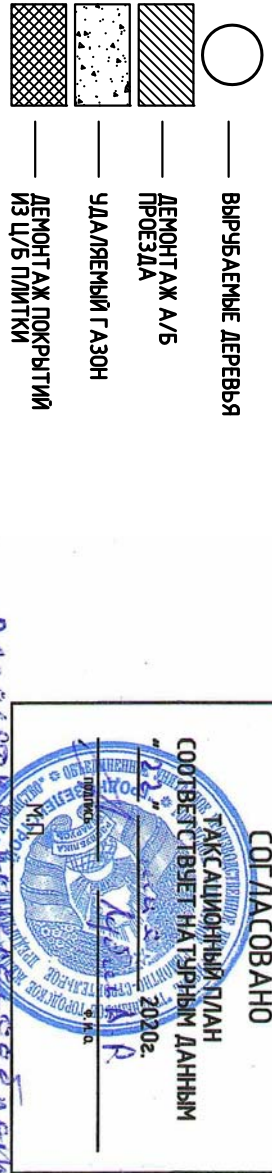

- Компенсационные мероприятия рассчитаны на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2017г. №1426 в ред. от 14.12.2016г. №1020.
- При проведении идентификации зеленых насаждений, не выявлено растений – борщевика Сосновского.
- Исключик фитоинвентария – чистотел.
- Все работы вблизи сохраняемых деревьев выполнять вручную. Сохраняемые деревья оградить сплошными идентификационными щитами высотой 2м. Щиты располагать треугольниками на расстоянии 0,5м и укрывать колышки 6-8см, которые забиваются на глубину не менее 0,5м.
- Возврат удаляемых деревьев производится посадку деревьев лиственной породы медленнорастущих и быстрорастущих (саженцы 2-ой группы с колом 0,8х0,8х0,6) с обеспечением 50% растительной земли на территории г. Гродно по согласованию с ГУРСГ «Гроднозеленстрой».
- Компенсационные посадки осуществлять до начала вырубki указанных растений.
- В расчете применен коэф-т к=2 по причине расположения объекта в охранный зоне.
- Во избежание обрывов, перед производством земляных работ совместно с представителями всех заинтересованных организаций, определить место расположения существующих инженерных сетей и выложить их указывая по охроне коммуникации.
- * – в данную площадь не входят границы существующих дорог и границы работ с восстановлением покрытия после прокладки инженерных сетей.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ:	65	обозначка на передобмотку 50% на подпорн. использование
1.1 ДЕМОНТАЖ А/Б ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДА ТОЛЩ. 10см, М2	170	обозначка на передобмотку
1.3 ДЕМОНТАЖ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БР 100.30.15, МЛ	20	обозначка на передобмотку
1.4 СНЯТИЕ ПРИОДНОГО РАСТИТЕЛЬН/НОГО РЫНТА ТОЛЩ. 10см, М3	34	340м2
1.4.1-СО СКЛАДИРОВАНИЕМ В ОТВАЛ НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ, М3	21	
1.4.2-ОТВОЗКА ИЗЛИШКА НА ИНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО, М3	13	
1.6 ДЕМОНТАЖ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БРТ 100.20.8, МЛ	120	обозначка на передобмотку
1.7 ДЕМОНТАЖ МЕТ. СТОЕК Н=3,0М, НА БЕТ. ФУНДАМЕНТЕ 0.3Х0.3М, ШТ.	4	обозначка на передобмотку

Таблица 1 ВЕДОМОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Номер по плану	Порода, вид	Кол-во шт.	Высота, м	Диаметр, см	Качественное состояние	Примечание
1	Акация	1	3	5	Удобленборит.	Вне границы
2	Акация	1	3	3	Удобленборит.	Вне границы
3	Акация	1	3	4	Удобленборит.	Вне границы
4	Липа	1	7	18	Удобленборит.	Вне границы
5	Липа	1	7	18	Удобленборит.	Удаляемое
6	Липа	1	2	4	Удобленборит.	Удаляемое
7	Акация	4	9	15	Удобленборит.	Удаляемое
8	Ива	1	3	10	Удобленборит.	Удаляемое
9	Акация	1	8	13	Удобленборит.	Удаляемое
10	Акация	2	7	10	Удобленборит.	Удаляемое
11	Клен ясенелистный	1	7	11	Удобленборит.	Удаляемое
12	Акация	5	8	10	Удобленборит.	Удаляемое
13	Липа	1	2	2	Удобленборит.	Вне границы
14	Клен	1	2	1	Удобленборит.	Вне границы
15	Ива	1	4	57	Удобленборит.	Вне границы
16	Акация	1	5	6	Удобленборит.	Удаляемое
17	Слива	2	4	9	Удобленборит.	Вне границы
18	Сирень (куст)	1	3	-	Удобленборит.	Удаляемое
19	Сирень	6	5	6	Удобленборит.	Удаляемое
20	Жимолость (куст)	1	3	-	Удобленборит.	Вне границы
21	Слива	2	6	12	Удобленборит.	Вне границы
22	Сирень (куст)	1	3	-	Удобленборит.	Вне границы
23	Слива	1	6	13	Удобленборит.	Вне границы
24	Клен ясенелистный	3	5	6	Удобленборит.	Удаляемое
25	Клен ясенелистный	1	4	8	Удобленборит.	Удаляемое
26	Акация	1	3	3	Удобленборит.	Удаляемое
27	Слива	1	5	7	Удобленборит.	Удаляемое
28	Акация	4	3	3	Удобленборит.	Вне границы
29	Акация (куст)	1	3	-	Удобленборит.	Удаляемое
30	Акация (куст)	1	3	-	Удобленборит.	Удаляемое
31	Акация (куст)	1	3	-	Удобленборит.	Удаляемое
32	Сирень (куст)	1	2	-	Удобленборит.	Вне границы
33	Акация	1	2	2	Удобленборит.	Вне границы
34	Акация	1	2	3	Удобленборит.	Вне границы
35	Ель	1	1	2	Удобленборит.	Вне границы

Таблица 6 ПЛАНИРУЕМЫЙ БАЛАНС ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Площадь территории объекта строительства, м ²		Планируемый баланс территории объекта строительства, % (м ²)		Деревья, шт.		Кустарники	
		Объекты растительного мира		Здания, сооружения, иные объекты		Живая изгородь, м	
1253,24*	11,17 (140,0)	88,83 (1113,24)	1	-	-	однорядная	двухрядная
128-ХІХ-ГП							
Реконструкция административно-хозяйственного здания по ул. Мостовой, 40А в г. Гродно							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Содбля	Лист
Разработ	Макеев	10	2019	10	2019	С	3
Гл. спец.	Ермаков	10	2019	10	2019	С	3
АП	Макеев	10	2019	10	2019	С	3
АП	Жук	10	2019	10	2019	С	3
Н. комп.	Косицкая	10	2019	10	2019	С	3
Подготовка территории. Таксационный план. М 1:500							
ООО «Имелесток инженеринг» г.Гродно							